

Технические требования к макетам:

1. Подходит для печати:
PDF, EPS, AI, TIFF

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ • ОФСЕТ
А-ЦИФРА


требуется:

вылеты и влеты под обрезку, шрифты в кривых, CMYK (не RGB),
300 dpi, TIFF без слоев, превью макета (JPG или GIF)

форматы не подходят для печати:

DOC, PPT, XLS, GIF, JPG, SVG,

Если у Вас документ в одном из выше перечисленных форматов, то рекомендуем сделать экспорт в PDF, EPS, TIF

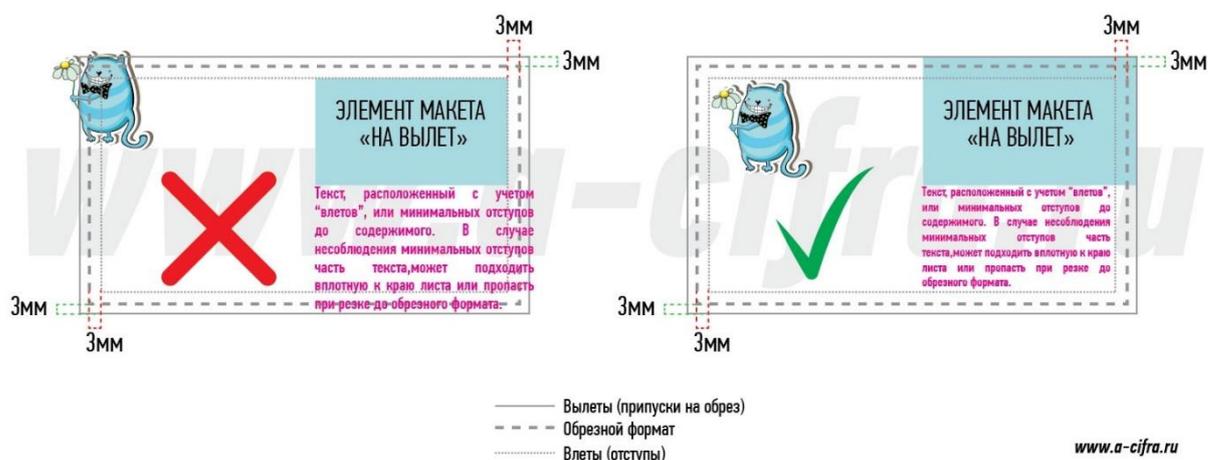

2. а) Доработка файлов, корректировка дизайна, вылеты и влеты — оплачивается отдельно, в зависимости от сложности от 100 рублей.
б) Так же рекомендуем заказать пробный 1 (один) экземпляр («цветопробу»). Цветопроба необходимо для того чтоб посмотреть правильно ли легли цвета на бумагу, правильно ли выбрана бумага (может быть выполнена только с того же макета, что и сам тираж, за 1-2 дня до тиража). Без цветопробы претензии по цветопередаче и качеству не принимаются.

Общие требования

1. подходящие форматы макетов: Adobe Acrobat (PDF), Adobe Illustrator (AI и EPS), Adobe Photoshop (PSD и TIFF без слоев)
2. размер в макете должен соответствовать печатному оттиску (1:1).
3. вылеты (припуски под обрез) – обязательны при печати без полей:
 - односторонняя печать – не менее 2 - 3 мм со всех сторон
 - двусторонняя печать – не менее 3 - 4 мм со всех сторон
 - брошюры – не менее 5 - 6 мм, включая внутренний край, без спусков полос.
4. Влеты (отступы от линии реза и/или сгиба до содержимого) – не меньше вылетов (не менее 2-3 мм для 4+0, 3-4 мм для 4+4, 5-6 мм для брошюр).

5. обрезной формат задается одним из следующих способов:
 - pdf, tiff – размером документа, включающим вылеты со всех сторон.
 - ai, eps – видимая линия, размеры документа (вылеты за краями) или метки реза (за пределами вылетов)
6. цвета в CMYK

Требования к растровым материалам

1. масштаб растровых файлов – 1:1
2. разрешение: 300 dpi
3. цветовая модель CMYK, формат TIFF
4. без слоев (единственный слой Background)
5. преобразование RGB в CMYK производится с использованием профиля Euroscale Coated v2. Использование профиля по умолчанию (U.S. Web Coated) может привести к искажению цвета. требования к векторным материалам
6. все тексты в кривых
7. цветовая модель CMYK, включая растровые объекты
8. растровые эффекты (прозрачности, тени и др.) должны быть растрированы с разрешением 300 dpi
9. растровые изображения в масштабе 1:1 (предварительно повернутые, скадрированные и отмасштабированные в растровом редакторе).
10. Overprint у всех объектов должен быть снят

Наши рекомендации

1. не рекомендуется делать рамку по периметру макета близко к краю, т.к. допустимые отклонения становятся визуально очень заметны, в момент резки края будут выглядеть неровно.
2. избегайте больших полей с равномерной заливкой или слабым градиентом. Такие объекты могут печататься неровно.
3. не рекомендуется делать составным черным цветом текст и тонкие линии, лучше используйте K100.
4. все служебные метки не должны заходить на изображение, в том числе на вылеты.
5. для оценки цвета используйте подготовленный к печати файл JPEG

Особые требования

- Евробуклеты
предоставляются в виде разворотов. Ширина полос: 97-100-100 мм на внешнем развороте, 100-100-97 мм на внутреннем развороте. Общий формат А4 горизонтальный.
- Брошюры
предоставляются пополюсному (без спусков полос!). Вылеты должны присутствовать симметрично с каждой стороны, включая внутреннюю.
- Биговка/фальцовка
обязательны метки за пределами как обрезного формата, так и вылетов.